



HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	ARCHITEKT PROJEKTU : —	VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	Ing. Jiří Šklíba autorizovaný projektant dopravních staveb Nová Pasiřská 33, 466 01 Jablonec n. N. tel. : 776 058 380 mail : skliba@jiriskliba.cz
STUPEŇ : DPS	DATUM : LEDEN 2018	ČÍSLO ZAKÁZKY : 180101	
OPRAVA POVRCHŮ NÁMĚSTÍ CHRASTAVA			

OBSAH DOKUMENTACE

Chrastava - Oprava povrchů náměstí

A	-	TECHNICKÁ ZPRÁVA	6 A4
----------	---	-------------------------	------

B		SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY	
----------	--	-------------------------------	--

B.1	1: 10 000	PŘEHLEDNÁ SITUACE	1 A4
-----	-----------	-------------------	------

B.2	1: 200	KOORDINAČNÍ SITUACE	6 A4
-----	--------	---------------------	------

C - STAVEBNÍ ČÁST			
--------------------------	--	--	--

C.101	1:100	VYTYČOVACÍ A KLADEČSKÁ SITUACE	6 A4
-------	-------	--------------------------------	------

C.101a	-	TABULKY VYTYČOVACÍCH BODŮ	5 A4
--------	---	---------------------------	------

C.102	1: 50	VZOROVÉ CHARAKTERISTCKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	4 A4
-------	-------	-------------------------------------	------

C.301	1: 10	DETAIL VPUSTÍ UV 1,2,3,4	1 A4
-------	-------	--------------------------	------

C.302	1: 20	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PŘÍPOJKY VPUSTÍ	1 A4
-------	-------	------------------------------------	------

E - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			
---	--	--	--

E.1	1:2 000	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	1 A4
-----	---------	------------------------------	------

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	ARCHITEKT PROJEKTU : —	VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	Ing. Jiří Šklíba autorizovaný projektant dopravních staveb Nová Pasiřská 33, 466 01 Jablonec n. N. tel. : 776 058 380 mail : skliba@jiriskliba.cz	
NÁZEV AKCE: CHRASTAVA - OPRAVA POVRCHŮ NÁMĚSTÍ			STUPEŇ	DPS
ČÁST A - TECHNICKÁ ZPRÁVA			FORMÁT	6 x A4
			DATUM	LEDEN 2018
			ČÍSLO ZAKÁZKY	180101
			MĚŘÍTKO: —	Č. VÝKRESU: A

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :

Před započítím veškerých prací je nutné vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru stavby a učinit opatření zabraňující jejich poškození. Na staveništi se nacházejí sítě SČVaK, Innogy, ČEZ, CETIN, městského rozhlasu a sítě rozvodu VO. Pokládky dlažeb i krajníků budou prováděny v souladu s příslušnými ČSN (zejména ČSN 73 6131 – Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců) a musí být dbáno zejména normových rozměrů spár dlažby i krajníků. Bude-li nutno provést během stavby změnu, bude na staveniště přivolán projektant, TDI a zástupce investora, k odsouhlasení nutných změn a určení dalšího postupu. K hutním zkouškám budou předloženy protokoly, bez nich nebude možno pokračovat v dalším postupu prací. Před pokládkou budou investorovi a projektantovi předloženy k odsouhlasení vzorky kamenických výrobků (dlažba, krajníky). Veškeré konkrétně uvedené typy výrobků jsou pouze jako příklad a lze je nahradit jinými srovnatelnými výrobky jiného výrobce.

STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY

SO 100 - KOMUNIKACE

Bourací práce :

Povrch stávající komunikace bude odfrézován v tl. 100 mm a podklad bude odstraněn v průměru do hl. 45 cm. V okolí stavby dojde k sejmutí ornice v předpokládané tl. 100 mm a k odebrání zeminy, která v případě vhodnosti může být použita k dosypávkám podél krajníků apod. Sejmutá ornice bude uskladněna na deponii staveniště a rozprostřena do okolí stavby. Ve vyznačených místech budou vyhloubeny rýhy pro drenáže a bude položena drenáž. Dále budou vybourány 4 ks stávajících vpustí a provedeno napojení plastových přípojek DN 150 na místa nově umístěných vpustí.

Podkladní vrstva :

Podkladní vrstva vozovky a parkovacích stání bude položena zhutněné pláni dle patřičných konstrukcí, položených na pláni zhutněné na 45 MPa.. Tato pláň bude upravena do požadovaného tvaru a výšky. Příčné uspořádání pláně bude ve tvaru úžlabí směrem k drenáži ve sklonu 3,0%. Pláň bude provedena ze štěrkodrti 0-63 ve dvou vrstvách s předepsanou tloušťkou a zhutněním.

Podkladní vrstva parkového chodníku bude vybudována přibližně na povrchu stávající parkové cesty. Bude odebrána stávající vrstva do hl. 24 cm a provedeno zhutnění pláňe na 30 Mpa.

Vybudování krajníků a obrubníků:

Po provedení hutnicích zkoušek bude provedeno vytyčení, které bude zkontrolováno a odsouhlaseno projektantem.

Podél vozovky budou osazeny žulové obrubníky 200/300, do bet. lože výšky 100 mm nad vozovku (v místech vstupů do vozovky a přechodů na výšku 20 mm). V místech parkovacích stání budou vybudovány zapuštěné obruby z jednoho řádku žulových kostek 15/17, které budou osazeny do betonového lože (jednotlivá kolmá parkovací stání jsou také z této jednořádkové obruby). Obruby s poloměrem 1 m budou provedeny z obloukové žulové obruby.

V místě chodníku budou osazeny obvodové kamenné krajníky KS3 do bet. lože. Vyplnění spáry krajníků (š. 3-10 mm) bude cementovou maltou. Krajníky budou osazeny na výšku 60 mm nad povrchem komunikace, ve vyznačených místech (čárkovaně) budou zapuštěny. Podél krajníků i obrub po pravé straně bude provedena zemní krajnice do vzdálenosti 1,0 m se sklonem 8% směrem od komunikace.

Provedení krytu zpevněných ploch :

V místě vozovky bude po kontrole zhutnění podkladních vrstev proveden infiltrační postřik a poté nanесeny asfaltové vrstvy dle předepsané konstrukce. Jednotlivé asfaltové vrstvy budou spojeny spojovacím postřikem. Parkovací plochy budou zdlážděny z žulové kostky 10/12 do lože z drceného kameniva 4/8.

V místě parkového chodníku bude mezi krajníky navezeno lože z drceného kameniva frakce 4/8 m a rozprostřeno v tl. 40 mm. Poté bude provedeno zdláždění jednotlivých prostorů dle kladečské a vytyčovací situace. Velikost spár bude do 10 mm, vyplnění spár bude drobným kamenivem frakce 0-4 mm – G_F80. Součástí krytu chodníku je i vydáždění letopočtu 2018 a vydáždění QR kódu (podrobný rastrový výkres bude dodán před zahájením stavby).

Konstrukce zpevněných ploch jsou následující:

1 - KONSTRUKCE - ASFALTOVÁ VOZOVKA

ASFALOTVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMLUZNÍ	PS-E	0,20-0,30 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ASFALOTVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACL 16+	60 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
SPOJOVACÍ POSTŘIK EMLUZNÍ	PS-E	0,20-0,30 kg/m ²	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
ASFALOTVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	50 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
INFILTRAČNÍ POSTŘIK EMLUZNÍ	PI-E	0,20-0,30 kg/m ²	ČSN EN 13108, ČSN 73 6121
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (110 Mpa)	ŠDa 0/63 Ge	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (70 Mpa)	ŠDa 0/63 Ge	min. 150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		450 mm	(Pláň 45 Mpa)

2 - KONSTRUKCE - PARKOVACÍ STÁNÍ

DLAŽBA Z ŽULOVÝCH KOSTEK 10/12	DL 80	100 mm	ČSN 73 61311-1
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	L 50	50 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (80 Mpa)	ŠDa 0/63 Ge	150 mm	ČSN 73 6126
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (80 Mpa)	ŠDa 0/63 Ge	200 mm	ČSN 73 6126
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		500 mm	(Pláň 45 Mpa)

3 - KONSTRUKCE - CHODNÍKY PRO PĚŠÍ PROVOZ

DLAŽBA Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK 40/60	DL 60	50 mm	ČSN 73 61311-1
LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 4/8	L 40	40 mm	ČSN 73 6131
ŠTĚRKODRT ŠDa FRAKCE 0-63 (50 Mpa)	ŠDa 0/63 Ge	150 mm	ČSN 73 6126
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE		240 mm	(Pláň 30 Mpa)

4 - konstrukce drenáže

GEOTEXTILIE TYP A


Štěrkodrt frakce 0-32	Šda	ČSN 73 6126	100 mm
Obsyp drceným kamenivem 8-32	HDK	ČSN 73 6126	200 mm
Drenáž DN 100 -PVC děrovaná			
Lože z písku nebo štěrkodrti 0-22	Šda	ČSN 73 6126	100 mm
Celkem			400 mm

SO 300 – ODVODNĚNÍ

Odvodnění stavby bude tvořeno čtyřmi novými uličními vpustěmi, které budou přípojkou DN 150 napojeny do stávající dešťové kanalizace. Do těchto vpustí budou zaústěny i drenáže.

POSTUP VÝSTAVBY :

Během výstavby dojde k uzavírcce jednosměrné ulice na náměstí. Stavba po dohodě s majiteli přilehlých obchodů umožní vjezd zásobovacím vozidlům. Chodníky budou během stavby zachovány v provozu a budou opatřeny značením dle schématu B/16. Během pokládky asfaltu na ul. Liberecká bude stavba bude označena dle schématu B/5.2. Vjezd na náměstí bude opatřen doprání značkou B1 (zákaz vjezdu) a dodatkovou tabulkou E13 s textem „Mimo dopravní obsluhu“ viz. výkr. E.1- DIO.

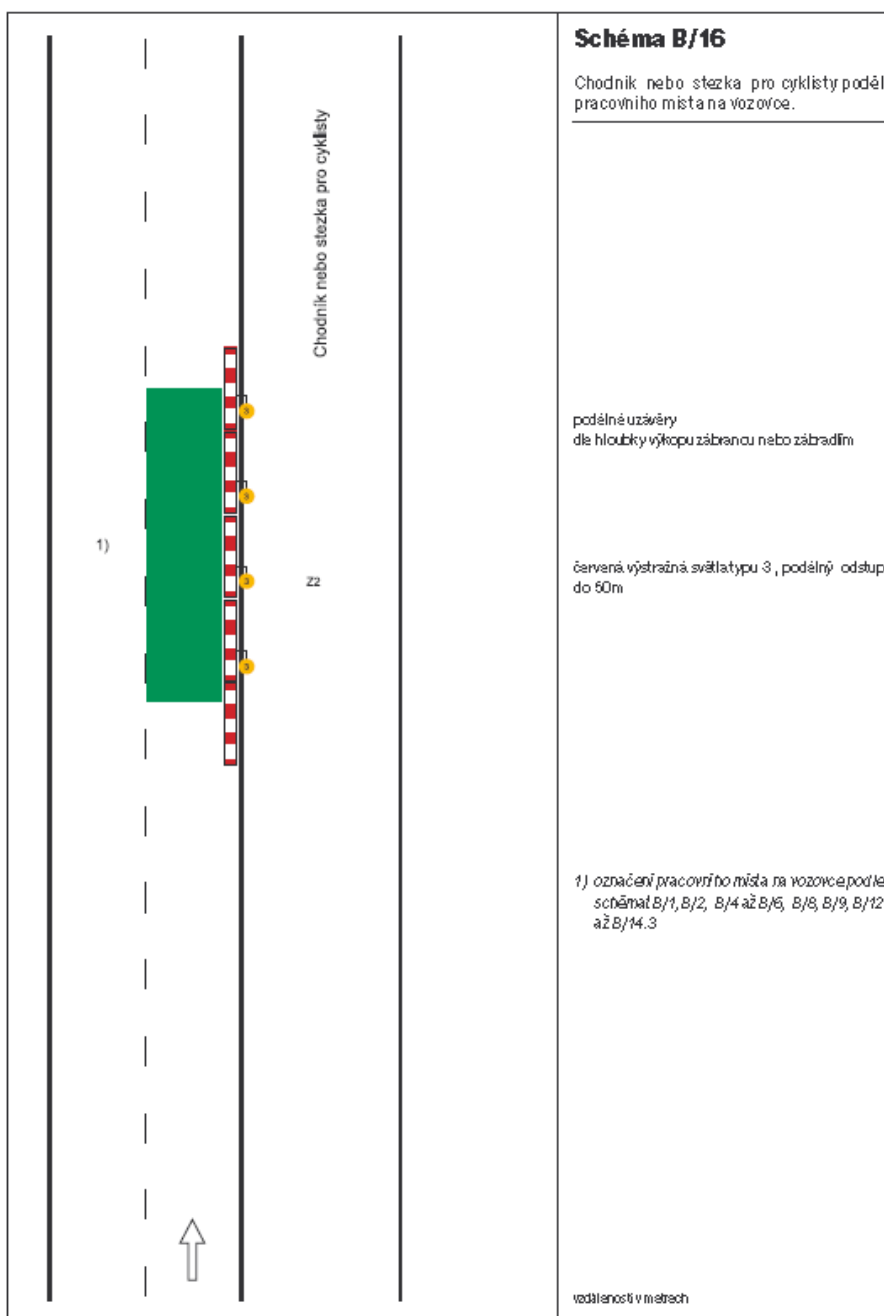





HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	ARCHITEKT PROJEKTU : —	VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	Ing. Jiří Šklíba autorizovaný projektant dopravních staveb Nová Pasiřská 33, 466 01 Jablonec n. N. tel. : 776 058 380 mail : skliba@jiriskliba.cz	
NÁZEV AKCE: CHRASTAVA - OPRAVA POVRCHŮ NÁMĚSTÍ			STUPEŇ	DPS
ČÁST B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY			FORMÁT	1 x A4
NÁZEV VÝKRESU: PŘEHLEDNÁ SITUACE			DATUM	LEDEN 2018
			ČÍSLO ZAKÁZKY	180101
			MĚŘÍTKO: 1:10 000	Č. VÝKRESU: B.1



- LEGENDA :
- CHODNÍK - MOZAICA BILÁ - KONSTRUKCE Č. 3
 - CHODNÍK - MOZAICA ČERNÁ - KONSTRUKCE Č. 3
 - CHODNÍK - VARNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - KONSTRUKCE Č. 3
 - CHODNÍK - HLADKÉ LEMOVÁNÍ VARNÝCH A SIGNÁLNÍCH PÁSŮ - KONSTRUKCE Č. 3
 - VOZOVKA - ASPALTOVÝ POKRYV - KONSTRUKCE Č. 1
 - PARKOVACÍ STÁNÍ - DLAŽEBNÍ POKRYV - ŽALUOVÁ DLAŽBA VEL. 10/12 - KONSTRUKCE Č. 2
 - ZATRAVNĚNÍ - TL. 100 MM
 - SADOVÉ SVÍTIDLO - BEZPÁTOVÝ STOŽÁR VŠECH 4 M
 - ZELENÍ SVÍTIDLO - NÁSVĚTLNÍ KOPROVÉHO SLOUPU
 - KOVANÉ ZÁBRADÍ KOLEM KOPROVÉHO SLOUPU
 - DĚROVANÁ PLASTOVÁ DŘEŤ DN 100
 - ULIČNÍ VPUŠT'
 - PŘÍPOJKA ULIČNÍ VPUŠTI DN 150

HLAVNÍ INŽENÝRNÍ PROJEKT :		ARCHITECT PROJEKT :	VÝKONOVATEL :
ING. JARĚK SVOLEBA			ING. JARĚK SVOLEBA
NAZEV AKCE :		CHRÁSTAVA - OPRAVA POKRYVU NÁMĚSTÍ	
ČÍSLO :		FORMÁT :	OPS :
B - SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		6 x A4	
NAZEV VÝKRESU :		DATA :	LEZEN 2018
KOORDINAČNÍ SITUACE		ČÍSLO ZÁKAZY :	180101
		VERZE :	Č. VÝKRESU
		1:200	B.2

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	ARCHITEKT PROJEKTU : –	VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	Ing. Jiří Šklíba autorizovaný projektant dopravních staveb Nová Pasiřská 33, 466 01 Jablonec n. N. tel. : 776 058 380 mail : skliba@jiriskliba.cz	
NÁZEV AKCE: CHRASTAVA - OPRAVA POVRCHŮ NÁMĚSTÍ			STUPEŇ	DPS
ČÁST C - STAVEBNÍ ČÁST			FORMÁT	5 x A4
			DATUM	LEDEN 2018
			ČÍSLO ZAKÁZKY	180101
NÁZEV VÝKRESU: TABULKY VYTYČOVACÍCH BODŮ			MĚŘÍTKO: –	Č. VÝKRESU: C.101a

Veškeré vytyčovací body u obrub jsou uvedeny u paty obruby na úrovni vozovky nebo chodníku. Nášlap obruby je uveden ve vytyčovacím výkrese C.101 – při osazování obrub je tedy nutno připočíst uvedený nášlap. R.T. = napojení na stáv. rostlý terén.

Souřadnice S-JTSK, BVP

BOD	X	Y	Z
1	-693508,41	-967680,34	295,25
2	-693507,34	-967683,42	295,33
3	-693506,10	-967686,15	295,39
4	-693504,46	-967688,67	295,36
5	-693502,52	-967690,95	295,33
6	-693500,18	-967692,83	295,33
7	-693497,51	-967694,20	295,35
8	-693494,78	-967695,46	295,37
9	-693492,25	-967697,06	295,40
10	-693489,95	-967698,99	295,43
11	-693487,94	-967701,21	295,46
12	-693486,02	-967703,52	295,50
13	-693483,40	-967704,97	295,55
14	-693480,44	-967704,08	295,60
15	-693479,63	-967706,97	R.T.
16	-693477,83	-967709,37	R.T.
17	-693475,28	-967710,95	R.T.
18	-693472,33	-967711,49	R.T.
19	-693469,37	-967710,98	R.T.
20	-693466,80	-967709,43	R.T.
21	-693465,07	-967707,23	295,85
22	-693464,37	-967708,27	295,88
23	-693463,12	-967708,36	295,91
24	-693460,38	-967707,14	296,00
25	-693458,07	-967706,12	296,08
26	-693457,22	-967710,06	296,08
27	-693460,12	-967710,83	296,00
28	-693463,02	-967711,60	295,92
29	-693465,20	-967712,18	295,87
30	-693467,74	-967713,78	295,84
31	-693468,90	-967716,55	295,81
32	-693468,74	-967718,33	295,79
33	-693467,95	-967721,23	295,79
34	-693467,23	-967723,86	295,79
35	-693467,23	-967726,86	295,79
36	-693467,94	-967729,77	295,80
37	-693468,78	-967731,50	295,82

38	-693468,67	-967732,68	295,83
39	-693480,54	-967736,77	295,60
40	-693481,23	-967735,83	295,46
41	-693483,92	-967734,50	295,68
42	-693486,13	-967732,47	295,68
43	-693487,98	-967729,05	295,67
44	-693489,25	-967727,76	295,72
45	-693491,05	-967728,04	295,68
46	-693493,49	-967729,78	295,61
47	-693495,93	-967731,52	295,55
48	-693496,79	-967732,95	295,49
49	-693496,15	-967729,82	295,58
50	-693493,77	-967727,99	295,61
51	-693492,71	-967727,18	295,63
52	-693490,59	-967725,05	295,67
53	-693488,86	-967722,60	295,64
54	-693487,56	-967719,90	295,61
55	-693486,72	-967717,02	295,58
56	-693486,38	-967714,04	295,55
57	-693486,53	-967711,04	295,52
58	-693487,18	-967708,11	295,49
59	-693488,30	-967705,33	295,46
60	-693489,93	-967702,70	295,43
61	-693491,66	-967700,70	295,40
62	-693493,67	-967698,98	295,37
63	-693495,91	-967697,56	295,34
64	-693498,33	-967696,49	295,31
65	-693500,78	-967695,81	295,28
66	-693503,07	-967695,49	295,25
67	-693504,99	-967695,49	295,30
68	-693507,14	-967696,06	295,35
69	-693509,28	-967696,66	295,41
70	-693508,16	-967699,94	295,45
71	-693503,89	-967698,44	295,60
72	-693494,75	-967724,37	295,72
73	-693498,75	-967725,78	295,59
74	-693497,20	-967730,22	295,55
75	-693485,37	-967721,55	295,65

76	-693486,43	-967724,36	295,69
77	-693486,42	-967727,36	295,74
78	-693485,35	-967730,16	295,73
79	-693483,35	-967732,40	295,72
80	-693480,69	-967733,79	295,69
81	-693477,72	-967734,15	295,75
82	-693476,04	-967733,87	295,75
83	-693474,19	-967733,12	295,78
84	-693471,48	-967730,73	295,89
85	-693470,19	-967728,02	295,88
86	-693469,93	-967725,03	295,87
87	-693470,75	-967722,15	295,87
88	-693472,54	-967719,74	295,87
89	-693475,07	-967718,12	295,82
90	-693478,78	-967717,52	295,74
91	-693481,08	-967718,00	295,71
92	-693482,87	-967718,91	295,69
93	-693479,80	-967720,53	R.T.-0,03
94	-693481,57	-967721,46	R.T.-0,03
95	-693482,92	-967723,02	R.T.-0,03
96	-693483,57	-967724,88	R.T.-0,03
97	-693483,52	-967726,82	R.T.-0,03
98	-693482,79	-967728,61	R.T.-0,03
99	-693481,50	-967730,02	R.T.-0,03
100	-693479,80	-967730,89	R.T.-0,03
101	-693477,17	-967731,02	R.T.-0,03
102	-693475,32	-967730,28	R.T.-0,03
103	-693473,90	-967728,98	R.T.-0,03
104	-693473,03	-967727,25	R.T.-0,03
105	-693472,82	-967725,31	R.T.-0,03
106	-693473,32	-967723,42	R.T.-0,03
107	-693474,47	-967721,81	R.T.-0,03
108	-693476,13	-967720,72	R.T.-0,03
109	-693478,26	-967720,30	R.T.-0,03
110	-693522,20	-967684,81	294,92
111	-693511,23	-967681,22	295,21
112	-693514,40	-967683,53	295,12
113	-693520,45	-967689,06	295,00
114	-693514,45	-967686,95	295,13
115	-693519,27	-967692,39	295,07
116	-693517,39	-967691,73	295,03
117	-693513,27	-967689,79	295,17
118	-693512,91	-967691,46	295,20

119	-693517,86	-967696,39	295,18
120	-693515,98	-967695,72	295,14
121	-693511,94	-967694,30	295,25
122	-693516,87	-967699,22	295,26
123	-693514,98	-967698,55	295,22
124	-693510,96	-967697,14	295,33
125	-693515,87	-967702,05	295,32
126	-693513,98	-967701,38	295,28
127	-693509,99	-967699,98	295,39
128	-693515,18	-967704,01	295,37
129	-693513,29	-967703,34	295,33
130	-693509,64	-967700,99	295,42
131	-693509,13	-967701,56	295,44
132	-693508,36	-967701,61	295,45
133	-693507,63	-967701,35	295,47
134	-693503,39	-967699,85	295,56
135	-693514,01	-967707,31	295,44
136	-693512,13	-967706,64	295,40
137	-693506,47	-967704,65	295,55
138	-693502,23	-967703,15	295,64
139	-693513,18	-967709,67	295,48
140	-693511,30	-967709,00	295,44
141	-693505,64	-967707,01	295,59
142	-693501,39	-967705,51	295,68
143	-693512,35	-967712,03	295,52
144	-693510,47	-967711,36	295,48
145	-693504,81	-967709,37	295,63
146	-693500,56	-967707,87	295,72
147	-693511,52	-967714,38	295,55
148	-693509,63	-967713,72	295,51
149	-693503,98	-967711,72	295,66
150	-693499,73	-967710,23	295,75
151	-693510,69	-967716,74	295,57
152	-693508,80	-967716,08	295,53
153	-693503,14	-967714,08	295,68
154	-693498,90	-967712,59	295,77
155	-693509,86	-967719,10	295,55
156	-693507,97	-967718,43	295,51
157	-693502,31	-967716,44	295,66
158	-693498,07	-967714,94	295,75
159	-693509,03	-967721,46	295,53
160	-693507,14	-967720,79	295,49
161	-693501,48	-967718,80	295,64

162	-693497,24	-967717,30	295,73
163	-693508,20	-967723,81	295,51
164	-693506,31	-967723,15	295,47
165	-693500,65	-967721,15	295,62
166	-693496,41	-967719,66	295,71
167	-693507,03	-967727,12	295,48
168	-693505,15	-967726,45	295,44
169	-693499,49	-967724,46	295,59
170	-693495,24	-967722,96	295,68
171	-693500,28	-967725,05	295,57
172	-693500,33	-967725,81	295,55
173	-693499,84	-967727,21	295,54
174	-693505,62	-967731,13	295,45
175	-693503,73	-967730,47	295,41
176	-693499,25	-967728,89	295,52
177	-693498,64	-967730,63	295,50
178	-693504,50	-967734,31	295,42
179	-693502,61	-967733,64	295,38
180	-693498,01	-967732,02	295,49
181	-693503,53	-967737,04	295,39
182	-693501,65	-967736,38	295,35
183	-693497,18	-967734,83	295,40
184	-693496,30	-967734,49	295,42
185	-693502,54	-967739,87	295,36
186	-693500,65	-967739,21	295,32
187	-693495,76	-967737,51	295,37
188	-693494,08	-967736,50	295,40
189	-693501,54	-967742,70	295,32
190	-693499,65	-967742,03	295,28
191	-693493,31	-967739,84	295,35
192	-693491,44	-967737,94	295,40
193	-693500,25	-967745,53	295,29
194	-693498,66	-967744,86	295,25
195	-693499,55	-967748,36	295,24
196	-693497,66	-967747,69	295,20
197	-693498,55	-967751,19	295,20
198	-693496,66	-967750,52	295,16
199	-693497,55	-967754,02	295,16
200	-693495,66	-967754,35	295,14
201	-693497,50	-967755,94	295,18
202	-693497,19	-967756,49	295,17
203	-693498,57	-967757,07	295,21
204	-693505,98	-967760,44	R.T.


205	-693502,76	-967768,13	R.T.
206	-693492,01	-967771,64	R.T.
207	-693488,90	-967769,76	R.T.
208	-693490,94	-967752,68	295,28
209	-693490,88	-967750,89	295,33
210	-693490,91	-967749,26	295,33
211	-693489,60	-967749,63	295,37
212	-693486,40	-967748,51	295,46
213	-693487,05	-967746,65	295,40
214	-693488,86	-967741,47	295,33
215	-693488,55	-967738,73	295,40
216	-693482,63	-967747,20	295,57
217	-693483,28	-967745,33	295,51
218	-693484,76	-967741,08	295,40
219	-693485,55	-967738,82	295,42
220	-693479,82	-967746,22	295,66
221	-693480,47	-967744,35	295,60
222	-693481,95	-967740,10	295,49
223	-693482,61	-967738,21	295,53
224	-693478,42	-967745,73	295,70
225	-693479,07	-967743,86	295,64
226	-693480,55	-967739,61	295,53
227	-693481,21	-967737,72	295,57
228	-693476,12	-967744,93	295,77
229	-693476,77	-967743,05	295,71
230	-693478,25	-967738,81	295,60
231	-693478,91	-967736,92	295,64
232	-693473,28	-967743,94	295,86
233	-693473,94	-967742,06	295,80
234	-693475,42	-967737,82	295,67
235	-693476,08	-967735,93	295,71
236	-693470,45	-967742,95	295,90
237	-693471,11	-967741,07	295,84
238	-693472,59	-967736,83	295,70
239	-693473,25	-967734,94	295,74
240	-693467,62	-967741,97	295,94
241	-693468,28	-967740,08	295,88
242	-693469,76	-967735,84	295,74
243	-693470,42	-967733,95	295,78
244	-693464,81	-967740,99	295,99
245	-693465,47	-967739,10	295,93
246	-693466,94	-967734,85	295,77
247	-693467,59	-967732,97	295,81

248	-693461,96	-967739,99	296,03
249	-693462,62	-967738,10	295,95
250	-693464,10	-967733,86	295,80
251	-693464,76	-967731,97	295,84
252	-693458,56	-967738,81	296,04
253	-693459,22	-967736,92	295,98
254	-693460,70	-967732,67	295,84
255	-693461,36	-967730,78	295,88
256	-693455,60	-967737,78	296,06
257	-693456,27	-967735,88	296,00
258	-693457,75	-967731,64	295,94
259	-693458,40	-967729,75	295,98
260	-693452,77	-967736,79	296,07
261	-693453,43	-967734,89	296,02
262	-693454,91	-967730,65	295,96

263	-693455,57	-967728,76	296,00
264	-693449,94	-967735,80	296,08
265	-693450,57	-967733,98	296,05
266	-693452,09	-967729,64	296,05
267	-693452,74	-967727,77	296,09
268	-693448,43	-967734,31	R.T.
269	-693446,55	-967736,17	R.T.
270	-693450,45	-967728,30	R.T.
271	-693450,31	-967726,92	R.T.
272	-693449,67	-967725,74	R.T.
273	-693450,76	-967721,70	R.T.
274	-693439,54	-967718,68	R.T.
275	-693434,44	-967726,68	R.T.
276	-693432,97	-967731,90	R.T.
277	-693439,95	-967733,95	R.T.

Vytyčení vpustí :

UV1	-693521,00	-967686,72	295,00
UV2	-693495,68	-967752,56	295,12
UV3	-693491,07	-967753,01	295,28
UV4	-693490,33	-967741,40	295,31

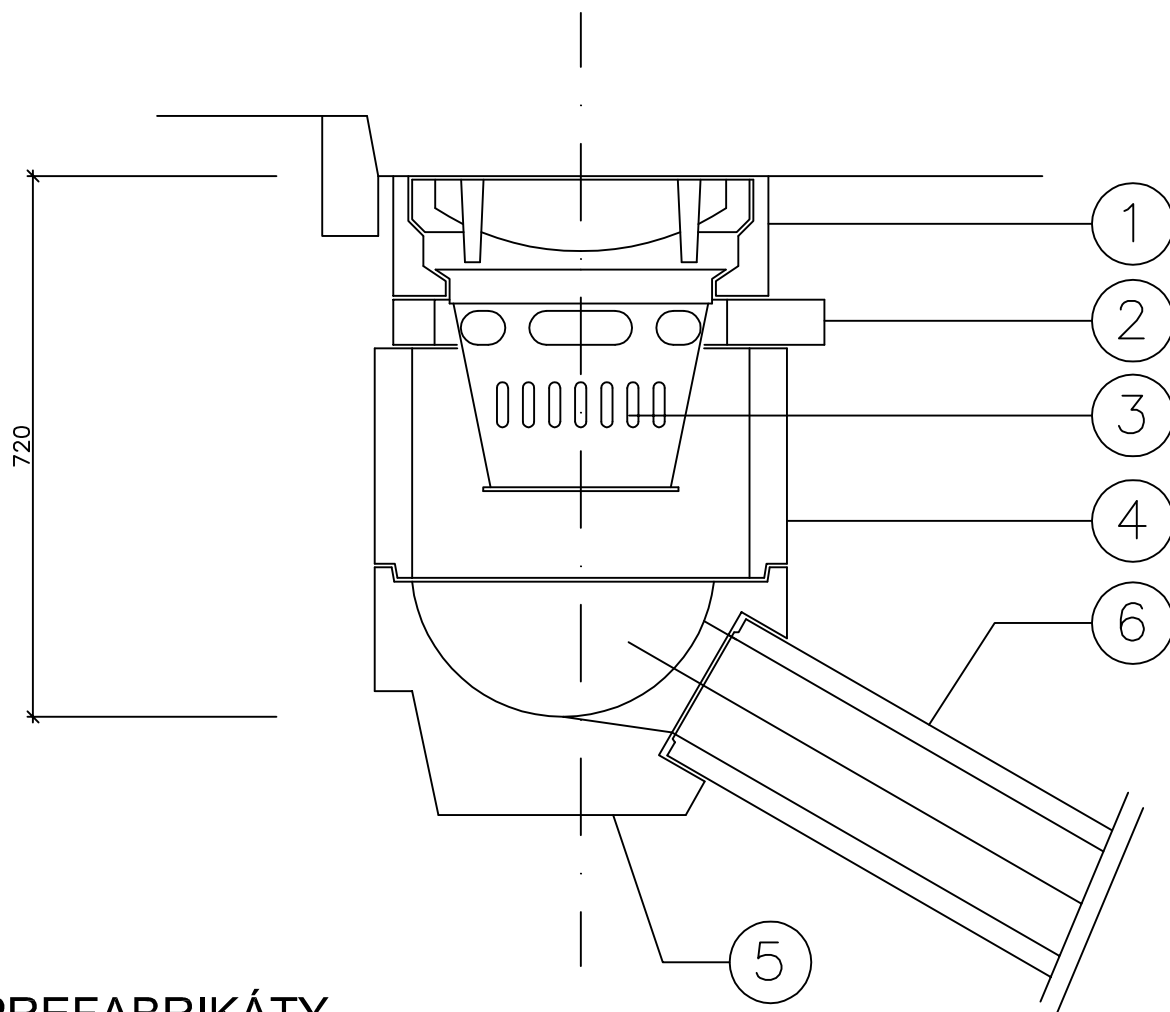


PREFABRIKÁTY

- ① ULIČNÍ MŘÍŽ S RÁMEM TŘÍDA D 400
- ② VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
- ③ KALOVÝ KOŠ
- ④ SKRUŽ HORNÍ V = 295 mm
- ⑤ DNO S VÝTOKEM PRO PVC
- ⑥ TROUBA DN 150

SKUTEČNÁ HLOUBKA VPUSTI BUDE PŘED JEJÍM NÁKUPEM UPŘESNĚNA NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ VPUSTI

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	ARCHITEKT PROJEKTU : –	VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	Ing. Jiří Šklíba autorizovaný projektant dopravních staveb Nová Pasiřská 33, 466 01 Jablonec n. N. tel. : 776 058 380 mail : skliba@jiriskliba.cz	
NÁZEV AKCE: CHRASTAVA - OPRAVA POVRCHŮ NÁMĚSTÍ			STUPEŇ	DPS
ČÁST C - STAVEBNÍ ČÁST			FORMÁT	1 x A4
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL VPUSTÍ UV 1,2,3,4			DATUM	LEDEN 2018
			ČÍSLO ZAKÁZKY	180101
			MĚŘÍTKO: 1:10	Č. VÝKRESU: C.301

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - PŘÍPOJKY VPUSTÍ

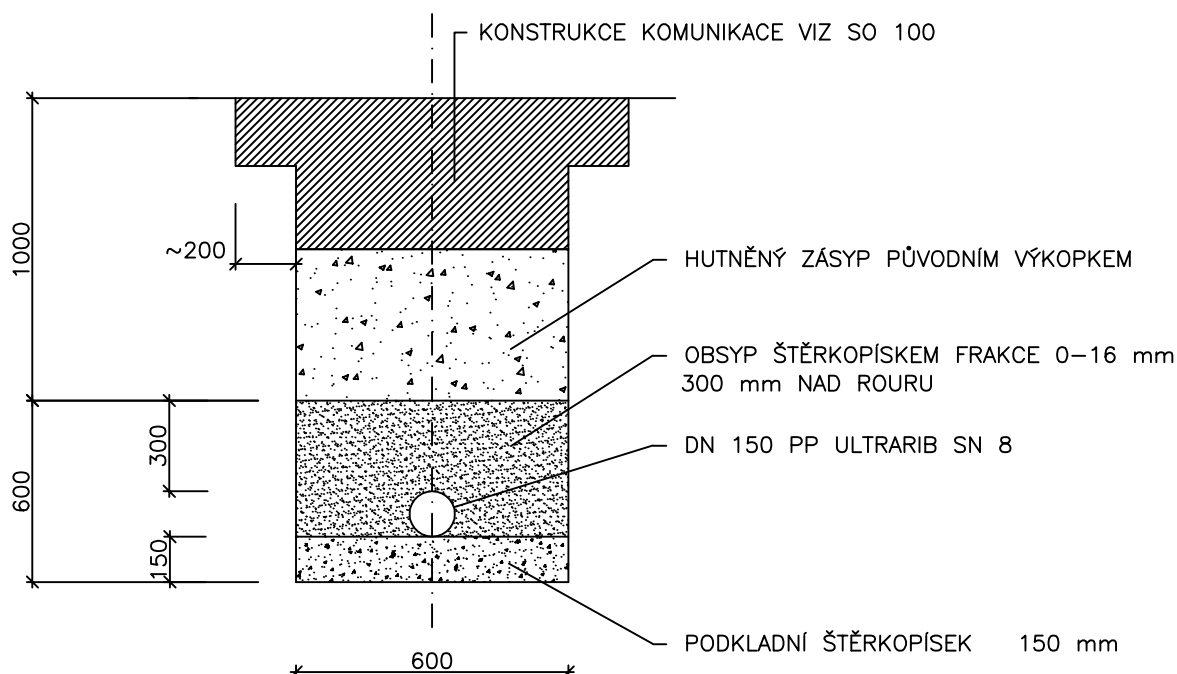

POZNÁMKA :

– VEŠKERÉ KONSTRUKCE ŘÁDNĚ HUTNIT PO VRSTVÁCH MAX. 150 mm TL!!!

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	ARCHITEKT PROJEKTU : –	VYPRACOVAL : ING. JIŘÍ ŠKLÍBA	Ing. Jiří Šklíba autorizovaný projektant dopravních staveb Nová Pasiřská 33, 466 01 Jablonec n. N. tel. : 776 058 380 mail : sklíba@jiriskliba.cz	
NÁZEV AKCE: CHRASTAVA - OPRAVA POVRCHŮ NÁMĚSTÍ			STUPEŇ	DPS
ČÁST C - STAVEBNÍ ČÁST			FORMÁT	1 x A4
			DATUM	LEDEN 2018
			ČÍSLO ZAKÁZKY	180101
NÁZEV VÝKRESU: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - PŘÍPOJKY VPUSTÍ			MĚŘÍTKO: 1:20	Č. VÝKRESU: C.302

